

PHILIPS

Iluminación



Luminaria SmartBright

SmartBright Essential LED BRP062

SmartBright es una luminaria compacta y con un diseño innovador ideal para mejorar la seguridad de pasos peatonales, pasillos, parques y plazas en instalaciones comerciales y residenciales.

Información del Producto

Información General

Familia	BRP062
Tipo de fuente de luz	LED
Potencia	45 W y 65 W
Temperaturas de Color	5 700 K (CW)
Flujo Luminoso	5 400 lm / 7 800 lm
Eficacia Luminosa	>120 lm/W
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>70
Ópticas	Tipo II media

Características de Operación y Eléctricas

Voltaje de operación	120-277 V~
Frecuencia	50Hz

Atenuación

Atenuable	No atenuable
-----------	--------------

Aplicaciones sugeridas

Montaje en piso para aplicaciones de uso comercial y residencial
--

Características Mecánicas

Material del cuerpo	Policarbonato
Color	Negro
Reflector	Policarbonato anti reflejante


Aprobaciones y Aplicación

Grado de Protección IP	IP66
Grado de Protección contra Impactos IK	IK08
Protección contra sobre cargas	10kV / 10kA
Clase	Clase I
Temperatura de operación	-35°C < Ta < +35°C
Vida Útil	50 000 horas
Garantía	5 años
Certificaciones	NOM
Peso	1.8 kg

Información para ordenar

12NC	Descripción	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Voltaje (V)	TCC (K)	Eficacia (lm/w)	Piezas por caja
919615811346	BRP062 P LED 54 CW SLC S1 PSU GR P4204	45	5 400	120-277	5 700	120	1
919615811347	BRP062 P LED 78 CW SLC S1 PSU GR P4205	65	7 800	120-277	5 700	120	1

Dibujo dimensional (mm)

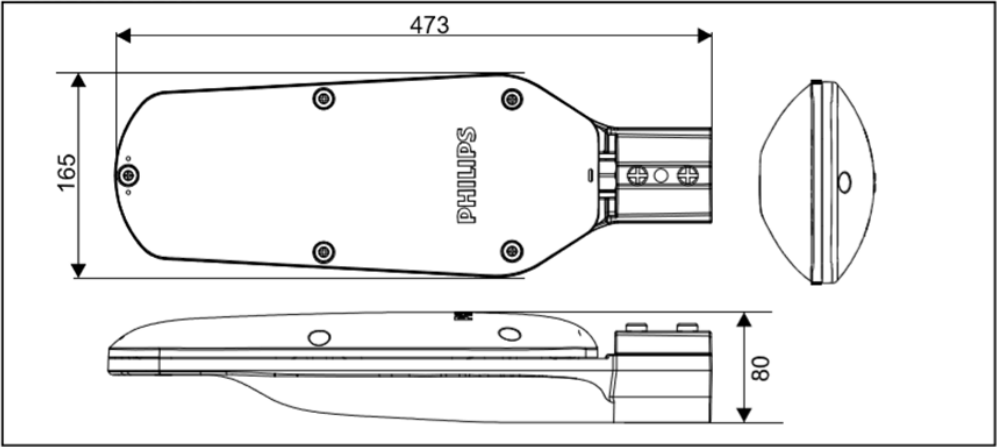



@Philipsilumina

Signify Mexico S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Enero 2020

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.